

BÖDEN

Um unseren Vorzelten, egal wie groß sie sind, einen sicheren Stand zu geben, bieten wir natürlich auch entsprechend qualitativ hochwertige Böden in mehreren Ausführungen an.



Der Boden **Modell „Standard“** ohne Isolierung wird aus Konstruktionsvollholz 80 x 80 mm in Segmentbauweise gefertigt. Die Anzahl der Segmente richtet sich nach der Größe Ihres Vorzeltes. Dachpappe dient als Dampfsperre und 22 mm starke, vollflächig verlegte OSB-Platten, verschraubt in Nut und Feder, liefern wir als Bodenbelag.

Die Segmente beim **Modell „Luxus“** mit Isolierung, sind auf der Unterseite komplett mit sägerauhen, 18 mm starken Holzbrettern verschalt. Zwischen Holzbrettern und Balken wird Dachpappe angebracht.

Der Querträgerabstand beträgt 50 cm, um die 80 mm starke Styropor-Isolierung optimal einbringen zu können. Anschließend werden die Segmente mit Folie abgedeckt und mit 22 mm starken OSB-Platten vollflächig in Nut und Feder verschraubt.

Bei **allen Freisitz- und Terrassen-Böden** fertigen wir die Unterkonstruktion aus gehobelten, massiven Douglasien-Balken 60 x 80 mm. Der Bodenbelag besteht aus massiven Douglasien-Brettern. **Der Boden-Unterbau bei allen Modellen besteht punktuell aus Betonplatten, die auf Splitt verlegt werden.**

Der Abstand vom Erdreich zum Boden ist so ausgelegt, dass die Luft zirkulieren kann und keine dauerhafte Nässe das Holz beschädigt. Dies garantiert eine absolute Stabilität und lange Haltbarkeit der Zeltböden.

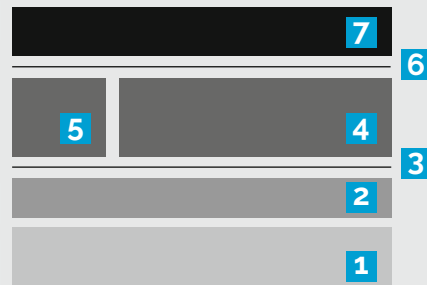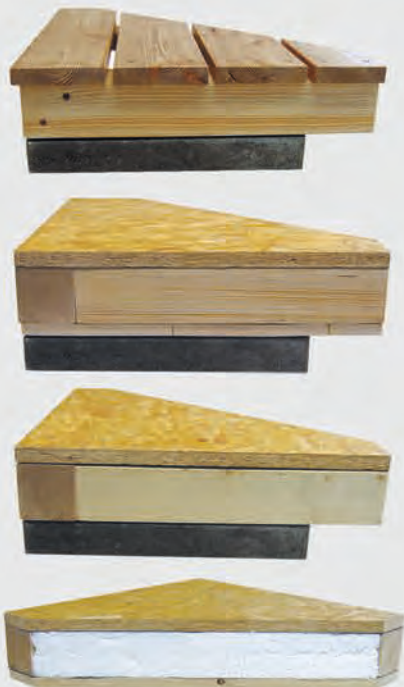

BODENQUERSCHNITT/ MODELL „LUXUS“

- 7 OSB-Platten · 22 mm
- 6 Schutzfolie
- 5 Holzbalken · 80 x 80 mm
- 4 Styropor · 80 mm
- 3 Dampfsperre
- 2 Sägerauhe Bretter · 18 mm
- 1 Betonplatte



Wichtig: Bei unseren Böden ist die Montage, der Splitt, sowie eine Lage von Betonsteinen im Preis inbegriffen.

INNENAUSBAUTEN

STABILITÄT UND HALTBARKEIT

WÄNDE UND DECKEN

Gestalten Sie Ihr Dauerstandzelt wohnlich mit einem fachmännischen Ausbau durch uns, der dank einer Isolierung auch im Winter für wohlige Wärme sorgt. Dabei bestimmen Sie, ob die Wand- und Deckenverkleidung mit Nut- und Federbrettern oder aus anderen Materialien besteht.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch, wenn es um den Einbau von Trennwänden oder Stauraum geht und finden zusammen mit Ihnen die ideale Lösung für Ihr Traumzelt.

